


Robuste Universalgreifer mit im Kopfteil integrierter Schnellwechsellaufnahme mit System Q-Lock (OilQuick) für Bagger von 20t bis 37t Dienstgewicht. Bestens geeignet für den Abbruch und die Sortierung von Baumaterial und Abfällen aller Art.

- ▶ **Robustes, voll integriertes Vierpunkt-Drehwerk** mit innenliegenden Schlauchverbindungen, das perfekt **gegen Kräfte von außen geschützt** ist. **Integriertes Druckbegrenzungsventil** verhindert einen Überdruck im Drehwerk.
- ▶ **Schnellwechsellaufnahme Q-Lock im Kopfteil integriert**, dadurch **geringere Bauhöhe**.
- ▶ **Hohe Schliesskraft** dank zwei horizontalen Hydraulikzylindern, welche durch den Träger vollkommen geschützt sind.
- ▶ Die **Endpositionen** (Greifer offen) ist **hydraulisch gedämpft**, um die Zylinder beim Eintauchen in das Material nicht zu beschädigen.
- ▶ Die **Lochrückwände** des Greifers lassen Sand und Schotter durch, ohne dass sich größere Teile verkeilen können. Die **langlebigen, austauschbaren und wendbaren Verschleisschneidkanten** (HB 500) ermöglichen ein Greifen mit den Kanten ohne größeren Kraftaufwand.

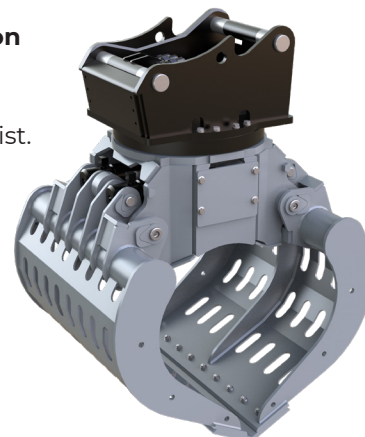

D20H-P-OQ65

Greifer mit integriertem Schnellwechseladapter D24H-P-OQ bis D37H-P-OQ

Typ	Baubreite E (mm)	Öffnungs- weite A (mm)	Höhe C max. (mm)	Höhe C min. (mm)	Füllinhalt (Liter)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Schliess- kraft (kN)	Dienst- gewicht (t)
D20H-P-OQ65	1000	1890	-	1320	450	1060	5000	43	14 – 20
D24H-P-OQ65	1000	2005	-	1350	650	1120	5000	42	18 – 24
D27H-P-OQ70/55	1150	2140	1700	1500	800	1500	6000	63	20 – 27
D32H-P-OQ70/55	1200	2200	1710	1580	900	1960	8000	89	27 – 32
D32H-P-OQ80	1200	2200	1750	1620	900	2000	8000	89	27 – 32
D37H-P-OQ80	1250	2260	1750	1610	950	2100	8000	86	32 – 37

Lieferumfang: Abbruch- und Sortiergreifer, integriertes Drehwerk mit Vierpunktlagerung, im Kopfteil integrierte Schnellwechsellaufnahme Q-Lock (je nach Typ), Verschleisschneidkanten und Rückschlagventil

Andere Baugrößen auf Anfrage erhältlich

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck (Öffnen/Schließen):	D20/D24: max. 32 MPa (320 bar); D27/D37: max. 35 MPa (350 bar)
empfohlene Literleistung (Öffnen/Schließen):	75 - max. 150 l/min
Betriebsdruck (Drehen):	D20/D24: max. 25 MPa (250 bar); D27/D37: max. 14 MPa (140 bar)
empfohlene Literleistung (Drehen):	max. 50 l/min

Technische Zeichnungen

D37H-P-OQ80

