

Der Grabenräumlöffel ist das perfekte Arbeitswerkzeug für die Entnahme, Verladung und Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Grabenräumung, Planierung und Begradigungsarbeiten von Trassen, Banketten und Rasenflächen sowie die Anlage von Graben-, Mulden- und Hangböschungen sind weitere Anwendungen für die der DCL Grabenräumlöffel ideal geeignet ist. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock und in beide Richtungen aufnehmbar. Der Löffel kann so als Tief- und Hochlöffel genutzt werden (außer DC01L). Andere Adapter auf Anfrage.




DC08L SYM

- ▷ **Doppelt konische Bauform.**
- ▷ Langgezogener Löffelboden für **leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Für **mehr Flexibilität** auch in Verbindung mit einem **schwenkbaren Schnellwechsler nutzbar.**
- ▷ Auch als schnell verfügbares **TO GO** Produkt erhältlich!
TO GO Programm: Bestellungen müssen als solche gekennzeichnet sein und den **TO GO** Lieferkonditionen entsprechen!
 Detaillierte Informationen zum **TO GO** Programm finden Sie auf den Seiten 4-21.


Grabenräumlöffel

Typ		Volumen ISO 7451 (m³)	Schnitt- breite (mm)	Eigen- gewicht (kg)	Adapter- typ	Dienstgewicht Bagger (t)
DC01L-080	TO GO	0,040	800	35	KSW01	0,5 - 1
DC01L-100		0,050	1000	40	KSW01	0,5 - 1
DC02L-085 SYM		0,077	850	75	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC02L-100 SYM	TO GO	0,092	1000	86	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC02L-120 SYM		0,117	1200	103	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC03L-085 SYM		0,077	850	76	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-100 SYM	TO GO	0,092	1000	88	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-120 SYM		0,117	1200	99	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC05L-100 SYM		0,150	1000	107	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-120 SYM	TO GO	0,180	1200	117	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-140 SYM		0,208	1400	129	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC06L-100 SYM		0,160	1000	107	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-120 SYM		0,200	1200	117	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-140 SYM	TO GO	0,240	1400	129	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-150 SYM		0,260	1500	135	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC08L-140 SYM		0,270	1400	203	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC08L-150 SYM		0,280	1500	217	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC08L-160 SYM	TO GO	0,310	1600	231	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC10L-150 SYM		0,350	1500	225	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
DC10L-160 SYM	TO GO	0,373	1600	245	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
DC10L-180 SYM		0,420	1800	277	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
DC12L-160 SYM		0,440	1600	349	KSW08 SYM	10,0 - 12,0

Lieferumfang: Grabenräumlöffel, KSW-Adapter für L-Lock



DC02L SYM




DC02L SYM **TO GO**

Die Grabenräumlöffel im **TO GO** Programm sind standardmäßig mit rückwärtiger Schneidkante ausgestattet. (DC01L ausgenommen)

Die Lochrückwand, bzw. Siebrippen des starren Sortierlöffels lassen Sand und Schotter durch, ohne dass sich größere Teile verkeilen können. Der Löffel ist damit das perfekte Arbeitswerkzeug für die Sortierung von Abbruchmaterial oder Schüttgut. Der angeschweisste Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock. Andere Adapter auf Anfrage.

- ▷ **Robuste Bauform.**
- ▷ Langgezogener Löffelboden für **leichtes Eindringverhalten und hohe Kapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Rückwand mit **Siebrippen.**
- ▷ **Inklusive Hülsenzähnen.**

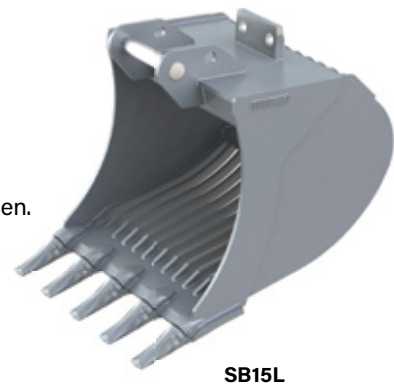

SB15L

Sortierlöffel

Typ	Anzahl Zähne	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnittbreite (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Adapter-typ	Dienstgewicht Bagger (t)
SB15L-120	5	0,800	1200	666	KSW10	10 - 15
SB19L-120	5	0,940	1200	711	KSW10	15 - 19
SB23L-140	5	1,260	1400	1013	KSW21/25	19 - 23
SB28L-140	5	1,410	1400	1248	KSW21/25	23 - 28
SB28L-150	6	1,530	1500	1338	KSW21/25	23 - 28
SB35L-150	4	1,870	1500	1980	KSW21/25	26 - 35

Lieferumfang: Sortierlöffel inkl. Zähne, KSW-Adapter für L-Lock

Der Grabenräumlöffel ist das perfekte Arbeitswerkzeug für die Entnahme, Verladung und Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Grabenräumung, Planierung und Begradigungsarbeiten von Trassen, Banketten und Rasenflächen sowie die Anlage von Graben-, Mulden- und Hangböschungen sind weitere Anwendungen für die der DCL Grabenräumlöffel ideal geeignet ist. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock. Andere Adapter auf Anfrage.

- ▷ **Doppelt konische Bauform.**
- ▷ Langgezogener Löffelboden für **leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Für **mehr Flexibilität** auch in Verbindung mit einem schwenkbaren Schnellwechsler nutzbar.



DC15L

Grabenräumlöffel

Typ	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnittbreite (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Adapter-typ	Dienstgewicht Bagger (t)
DC15L-180	0,500	1800	458	KSW10	10 - 15
DC15L-200	0,560	2000	493	KSW10	10 - 15
DC19L-180	0,600	1800	530	KSW10	15 - 19
DC19L-200	0,660	2000	570	KSW10	15 - 19
DC19L-220	0,720	2200	610	KSW10	15 - 19
DC23L-200	0,860	2000	630	KSW21/25	19 - 23

Lieferumfang: Grabenräumlöffel, KSW-Adapter für L-Lock