


Heavy Duty Tieföffel für Grab- und Aushubarbeiten in mittelschweren bis schweren Böden sowie für die Verladung oder Verfüllung von Sand, Schotter und Erde. Der integrierte Schnellwechseladapter ist kompatibel zum System L-Lock. Andere Adapter auf Anfrage.

- ▷ **Doppelt konische Bauform.**
- ▷ Langgezogener Löffelboden für **leichtes Eindringverhalten und hohe Grabkapazität.**
- ▷ **Langlebig** durch robustes Design und Verwendung von hochfesten Verschleißstählen. Baggermesser 500HB, Löffelboden 400HB.
- ▷ Überstehender Boden für **bessere Planiereigenschaften** und als **Verschleißschutz.**
- ▷ **Schweisshülsenzähne** inklusive.
- ▷ **Verstärkte Schalenböden mit Querstreben.**

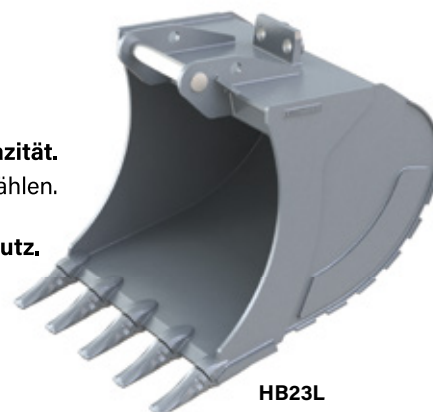

HB23L

Heavy Duty Tieföffel

Typ	Anzahl Zähne	Volumen ISO 7451 (m³)	Schnittbreite (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Adapter-typ	Dienstgewicht Bagger (t)
HB23L-060	3	0,430	600	656	KSW21/25	19 - 23
HB23L-070	3	0,530	700	676	KSW21/25	19 - 23
HB23L-080	4	0,630	800	701	KSW21/25	19 - 23
HB23L-090	4	0,730	900	721	KSW21/25	19 - 23
HB23L-100	4	0,840	1000	741	KSW21/25	19 - 23
HB23L-110	4	0,940	1100	761	KSW21/25	19 - 23
HB23L-120	5	1,050	1200	786	KSW21/25	19 - 23
HB23L-130	5	1,160	1300	806	KSW21/25	19 - 23
HB23L-140	5	1,260	1400	826	KSW21/25	19 - 23
HB23L-150	6	1,370	1500	851	KSW21/25	19 - 23
HB28L-060	3	0,480	600	710	KSW21/25	23 - 28
HB28L-080	4	0,700	800	807	KSW21/25	23 - 28
HB28L-100	4	0,930	1000	886	KSW21/25	23 - 28
HB28L-120	5	1,170	1200	995	KSW21/25	23 - 28
HB28L-140	5	1,410	1400	1076	KSW21/25	23 - 28
HB28L-150	6	1,530	1500	1151	KSW21/25	23 - 28
HB28L-160	6	1,650	1600	1193	KSW21/25	23 - 28
HB35L-080	3	0,850	800	873	KSW21/25	26 - 35
HB35L-100	4	1,130	1000	997	KSW21/25	26 - 35
HB35L-120	4	1,420	1200	1096	KSW21/25	26 - 35
HB35L-140	4	1,750	1400	1217	KSW21/25	26 - 35
HB35L-150	4	1,870	1500	1267	KSW21/25	26 - 35
HB35L-160	5	2,020	1600	1317	KSW21/25	26 - 35
HB35L-180	5	2,320	1800	1416	KSW21/25	26 - 35

Lieferumfang: Tieföffel inkl. Zähne, KSW-Adapter für L-Lock