

# Crochet et Appareils de Vidage de Conteneurs dits „à Double Crochet“


# KM 920-1 / KM 920-4 / KM 920-11

Les appareils **KINSHOFER** pour le vidage de conteneurs de recyclage dits „à double crochet“ se distinguent par un cycle de travail court, un prix d'acquisition et une rentabilité attractifs. Les opérations de collecte sont effectuées par un seul homme.

## Appareil KM 920-1 pour le vidage de conteneurs dits „à double crochet“

### Appareil KM 920-1 pour conteneurs dits „à double crochet

- Hauteur minimum par le design compact
- Mécanique robuste à câbles d'acier
- Fermeture en force des crochets de verrouillage
- Positionnement précis avec un rotator **KINSHOFER**
- Protection du mécanisme du conteneur par un fin de course automatique sur la fermeture trappe



Type	Course maxi. du crochet mobile (mm)	Capacité (kg)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Poids* (kg)	Pression maxi. de service (MPa (bar))	Débit maxi. (l/min)
KM 920-1	500	2200	955	180	⚠ 21 (210)	60


\* incl. : rotator & flexibles / excl. : suspension supérieure & frein d'oscillation

**Contenu de l'offre:** appareil de vidage, **KINSHOFER** rotator, 2 flexibles courts KM 203 01, suspension supérieure avec frein d'oscillation KM 511 4500, clapet anti retour piloté simple

## Appareil de vidage KM 920-11 pour conteneurs dits „à double crochet“

### Appareil KM 920-11 pour conteneurs dits „à double crochet“

- Mécanique robuste avec peu de pièces en mouvement et la fermeture en force des crochets de verrouillage
- Positionnement précis avec un rotator **KINSHOFER**
- Un limiteur de pression limite la pression de service d'où plus de réglage nécessaire sur véhicule porteur
- Protection du mécanisme du conteneur par un fin de course automatique sur la fermeture trappe



! Débit recommandé / Pression de service  
 > 40 l/min / 180 bar  
 ≤ 40 l/min / 370 bar


Type	Course maxi. du crochet mobile (mm)	Capacité (kg)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Poids* (kg)	Pression maxi. de service (MPa (bar))	Débit maxi. (l/min)
KM 920-11	500	2500	1400	135	18 - 37 (180 - 370)	60

\* incl. : rotator & flexibles / excl. : suspension supérieure & frein d'oscillation

**Contenu de l'offre:** appareil de vidage, rotator KM 04 F140-30V, 2 flexibles courts KM 203 01, suspension supérieure avec frein d'oscillation KM 511 4500, limiteur de pression, clapet anti retour piloté simple

## Accessoires

Type	Description	Angle de pivotement (degrés)	Poids (kg)
KM 924	dispositif pour le pivotement des appareils de vidage contre la flèche de grue à l'aide d'un vérin hydraulique. Fait office de frein hydraulique de balancement sur l'appareil en position déployée. Une valve électromagnétique est incluse pour le doublement d'un circuit hydraulique. Etude de compatibilité avec le type de grue est obligatoire. Indiquer le type de la grue à la commande. Pression de service <b>28 MPa (280 bar)</b> .	90	70




## Crochet hydraulique KM 920-4 pour conteneurs et charges dits „à crochet simple“

Le crochet hydraulique simplifie l'accrochage et le décrochage rapide et précis des conteneurs ou des charges dits „à crochet simple“.

- Positionnement précis avec le rotateur **KINSHOFER** recommandé
- Hauteur minimum par le design compact
- Mécanique robuste à vérin hydraulique (ouvrir/fermer)
- Découpe en forme V simplifie l'attache de l'anneau
- Passage d'huile vertical vers le rotateur recommandé sans flexibles hydrauliques dénudés
- Débit recommandé 2-10 (l/min)

Type	Largeur (mm)	Hauteur (avec rotator) (mm)	Anneau - Ø maxi. (mm)	Poids (avec rotator) (kg)	Pression maxi. de service (MPa (bar))	Capacité maxi. (kg)
KM 920-4	264	592	38	46	⚠ 20 (200)	2500

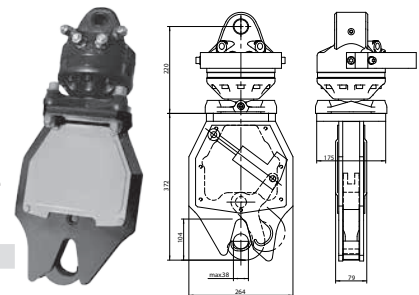

**Contenu de l'offre:** crochet hydraulique, rotator KM 04 F140-30V, clapet anti retour piloté simple

## Accessoires

Type	Description
KM 501 4500	suspension supérieure - capacité 4500 kg
KM 206	protège flexibles