


Grappins de démolition et de triage pour pelles de 10t à 27t de P.T.R.
Bien indiqués pour la démolition et le tri de tous types de matériaux de construction et de recyclage.

- ▷ **Rotation intégrée, robuste** avec composants de rotation dimensionnés pour résister aux forces externes, avec raccords hydrauliques d'entrées protégés. Platinas d'attache rapide hydraulique directement montables sur la tête de rotation. Plusieurs plans de perçage disponibles.
Limiteur de pression intégré pour éviter les pics de pression dans les moteurs de rotation.
- ▷ **Forces de fermeture exceptionnelles** fournies par deux vérins hydrauliques horizontaux bien protégés dans le châssis.
- ▷ **La position de fin de course (grappin ouvert) est amortie hydrauliquement** pour éviter des dommages sur les vérins lorsque le grappin est appuyé pour rentrer dans le tas.
- ▷ Les caractéristiques des **coquilles lamellées** permettent de laisser passer à travers les poussières et débris tout en gardant les grosses pièces à l'intérieur. Les **lames de coupe durables (500 HB), remplaçables et indexables** permettent de pincer par leurs arêtes sans usure excessive.

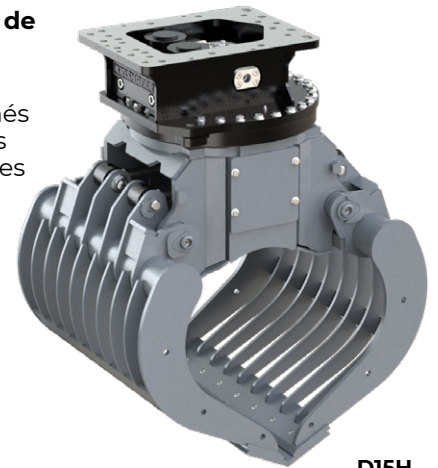

D15H

Grappins de démolition et de triage D15H / D20H / D27H

Type	Largeur E (mm)	Ouverture A (mm)	Hauteur C max. (mm)	Hauteur C min. (mm)	Contenance (litre)	Poids (kg)	Capacité (kg)	Force de fermeture (kN)	P.T.R. (t)
D15H-80	800	1545	1215	1070	300	670	4000	27	10 - 15
D20H-100	1000	1890	1405	1210	450	1150	5000	43	14 - 20
D27H-115	1150	2145	1575	1375	800	1700	6000	63	20 - 27

Contenu de l'offre : grappin de démolition et de triage, rotation intégrée, lames de coupe et clapet anti retour piloté simple


Accessoires

Type	Description
KM 690 15t	platine fixe – jusqu'à 15t
KM 690 20t	platine fixe – jusqu'à 20t
KM 690 27t	platine fixe – jusqu'à 27t
OQ	platine vissée pour attache rapide Oilquick – disponible jusqu'à 70t
KSW10 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS10L/KHS10L – jusqu'à 19t
KSW21/25 rigid	platine vissée pour attache rapide L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L – jusqu'à 40t
	adapteurs pour systèmes d'attache rapide d'autres fabricants ou de tailles différentes sur demande

Préconisations pour machine portante

Pression de service (ouvrir/fermer) :	D15 - D20: max. 32 MPa (320 bar); D27: max. 35 MPa (350 bar)
Débit recommandé (ouvrir/fermer) :	D15 - D27: 75 - max. 150 l/min
Raccords hydrauliques (grappin/rotator) :	D15 - D20: G 3/4" / G 1/2"; D27: G 1" / G 1/2"
Pression de service (rotation) :	D15 - D27: max. 14 MPa (140 bar)
Débit recommandé (rotation) :	D15 - D27: max. 50 l/min

Dessins techniques

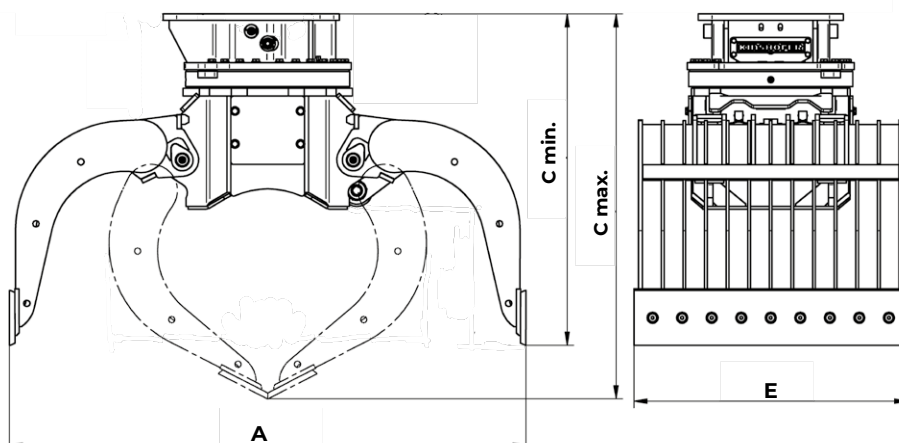

D20H