

Le godet curage est l'outil parfait pour creuser, charger et remblayer du sable, du gravier et de la terre. Le nettoyage des fossés, le nivellement et le nivellement des remblais et des pelouses ainsi que le creusement de tranchées, de bennes et de pentes sont d'autres applications de la série DC-L.

L'adaptateur de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock et peut être monté dans les deux sens. Peut être utilisé en but ou en rétro (sauf DC01L). Autres adaptateurs sur demande.



DC08L SYM

- ▶ **Conception double conique.**
- ▶ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▶ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▶ Pour **plus de flexibilité**, utilisez-le en combinaison **avec un attache rapide inclinable.**

Godets curage

Type	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
DC01L-080	0,040	800	35	KSW01	0,5 - 1
DC01L-100	0,050	1000	40	KSW01	0,5 - 1
DC02L-080	0,070	800	66	KSW01	1,0 - 1,8
DC02L-085 SYM	0,077	850	75	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC02L-100 SYM	0,092	1000	86	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC02L-120 SYM	0,117	1200	103	KSW01 SYM	1,0 - 1,8
DC03L-085 SYM	0,077	850	76	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-100 SYM	0,092	1000	88	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC03L-120 SYM	0,117	1200	99	KSW03 SYM	1,8 - 2,6
DC05L-100 SYM	0,150	1000	107	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-120 SYM	0,180	1200	117	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-140 SYM	0,208	1400	129	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-150 SYM	0,220	1500	138	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC05L-160 SYM	0,245	1600	147	KSW03 SYM	2,6 - 5,0
DC06L-100 SYM	0,160	1000	107	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-120 SYM	0,200	1200	117	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-140 SYM	0,240	1400	129	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-150 SYM	0,260	1500	135	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC06L-160 SYM	0,280	1600	141	KSW03 SYM	4,5 - 6,0
DC08L-140 SYM	0,270	1400	203	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC08L-150 SYM	0,280	1500	217	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC08L-160 SYM	0,310	1600	231	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC08L-180 SYM	0,340	1800	259	KSW08 SYM	5,5 - 8,5
DC10L-150 SYM	0,350	1500	225	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
DC10L-180 SYM	0,420	1800	277	KSW08 SYM	8,0 - 10,0
DC12L-160 SYM	0,440	1600	349	KSW08 SYM	10,0 - 12,0
DC12L-180 SYM	0,500	1800	399	KSW08 SYM	10,0 - 12,0

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock



DC02L



DC02L SYM

SB-L


Godets squelettes système L-Lock 10 - 35t

La paroi arrière perforée ou les nervures métalliques du godet laissent passer le sable et le gravier sans que de plus gros morceaux ne se coincent. Le godet est donc l'outil parfait pour trier les débris ou les matières en vrac.

L'attache soudée est compatible avec le système L-Lock.

Autres adaptateurs sur demande.

- ▷ **Design robuste.**
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ **Nervures métalliques.**
- ▷ **Dents incluses.**

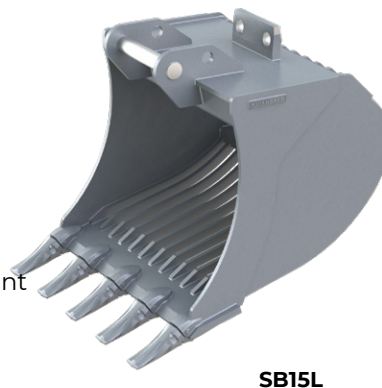

SB15L

Godets squelettes

Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
SB15L-120	5	0,800	1200	666	KSW10	10 - 15
SB19L-120	5	0,940	1200	711	KSW10	15 - 19
SB23L-140	5	1,260	1400	1013	KSW21/25	19 - 23
SB28L-140	5	1,410	1400	1248	KSW21/25	23 - 28
SB28L-150	6	1,530	1500	1338	KSW21/25	23 - 28
SB35L-150	4	1,870	1500	1980	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW adaptateur L-Lock

DC-L

Godets curage système L-Lock 10 - 23t

Le godet curage est l'outil parfait pour creuser, charger et remblayer du sable, du gravier et de la terre. Le nettoyage des fossés, le nivellement et le nivellement des remblais et des pelouses ainsi que le creusement de tranchées, de bennes et de pentes sont d'autres applications de la série DC-L.

L'adaptateur de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock.

Autres adaptateurs sur demande.

- ▷ **Conception double conique.**
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ Pour **plus de flexibilité**, utilisez-le en combinaison **avec un attache rapide inclinable.**



DC15L

Godets curage

Type	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
DC15L-180	0,500	1800	458	KSW10	10 - 15
DC15L-200	0,560	2000	493	KSW10	10 - 15
DC19L-180	0,600	1800	530	KSW10	15 - 19
DC19L-200	0,660	2000	570	KSW10	15 - 19
DC19L-220	0,720	2200	610	KSW10	15 - 19
DC23L-200	0,860	2000	630	KSW21/25	19 - 23

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock