


Godet à usage difficile pour toutes sortes d'excavation travaux sur sols lourds ainsi que pour le chargement ou le remblayage de sable, de gravier et de terre.

L'adaptateur de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock.

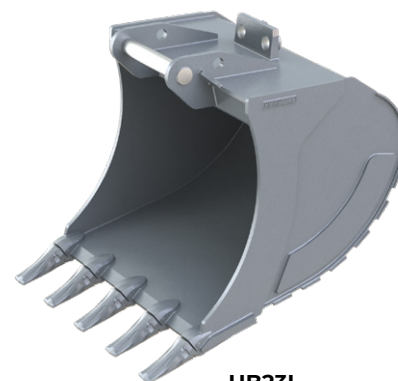

HB23L

- ▷ **Conception conique double.**
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ Base du godet en saillie pour un **meilleur comportement de nivellement et une protection contre l'usure.**
- ▷ **Dents soudées.**
- ▷ **Godet renforcé.**

## Godets à usage difficile

Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
HB23L-060	3	0,430	600	656	KSW21/25	19 - 23
HB23L-070	3	0,530	700	676	KSW21/25	19 - 23
HB23L-080	4	0,630	800	701	KSW21/25	19 - 23
HB23L-090	4	0,730	900	721	KSW21/25	19 - 23
HB23L-100	4	0,840	1000	741	KSW21/25	19 - 23
HB23L-110	4	0,940	1100	761	KSW21/25	19 - 23
HB23L-120	5	1,050	1200	786	KSW21/25	19 - 23
HB23L-130	5	1,160	1300	806	KSW21/25	19 - 23
HB23L-140	5	1,260	1400	826	KSW21/25	19 - 23
HB23L-150	6	1,370	1500	851	KSW21/25	19 - 23
HB28L-060	3	0,480	600	710	KSW21/25	23 - 28
HB28L-080	4	0,700	800	807	KSW21/25	23 - 28
HB28L-100	4	0,930	1000	886	KSW21/25	23 - 28
HB28L-120	5	1,170	1200	995	KSW21/25	23 - 28
HB28L-140	5	1,410	1400	1076	KSW21/25	23 - 28
HB28L-150	6	1,530	1500	1151	KSW21/25	23 - 28
HB28L-160	6	1,650	1600	1193	KSW21/25	23 - 28
HB35L-080	3	0,850	800	873	KSW21/25	26 - 35
HB35L-100	4	1,130	1000	997	KSW21/25	26 - 35
HB35L-120	4	1,420	1200	1096	KSW21/25	26 - 35
HB35L-140	4	1,750	1400	1217	KSW21/25	26 - 35
HB35L-150	4	1,870	1500	1267	KSW21/25	26 - 35
HB35L-160	5	2,020	1600	1317	KSW21/25	26 - 35
HB35L-180	5	2,320	1800	1416	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW adaptateur L-Lock