

Le système L-Lock a été conçu pour être entièrement compatible avec les adaptateurs Lehnhoff connus et adoptés au niveau national. Pour une fiabilité maximale, toutes les surfaces de contact des raccords rapides L-Lock sont usinées et se verrouillent donc en toute sécurité et sans jeu ni mouvement indésirable.

- ▷ KMS-L avec système de verrouillage mécanique.
- ▷ KHS-L avec système de verrouillage hydraulique.
- ▷ Utilisations de châssis moulés et robustes.
- ▷ Respect des normes de sécurités applicables de la directive machine 2006/42/EG, DIN EN474-1, SUVA et ISO13031.
- ▷ Options de verrouillage mécanique ou hydraulique sécurisées.
- ▷ Entièrement compatible avec les systèmes ou normes d'origine.



KHS08L
ici avec crochet

| Attaches rapides mécaniques KMS-L | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|
| Type | Verrouillage | Poids (kg) | P.T.R. (t) |
| KMS01L | mécanique | 15 | 0,5 - 2,0 |
| KMS03L | mécanique | 30 | 1,5 - 6,5 |
| KMS08L | mécanique | 75 | 6,0 - 12,0 |

Contenu de l'offre : attache rapide mécanique, clé de verrouillage

| Attaches rapides hydrauliques KHS-L | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Type | Verrouillage | Poids (kg) | P.T.R. (t) |
| KHS01L | hydraulique | 15 | 0,5 - 2,0 |
| KHS03L | hydraulique | 30 | 1,5 - 5,5 |
| KHS03L HD | hydraulique | 31 | 4,8 - 7,0 |
| KHS08L | hydraulique | 80 | 6,0 - 12,0 |

Contenu de l'offre : attache rapide hydraulique

| Kits d'installation pour attaches rapides hydrauliques KHS-L | |
|--|---|
| Type | Description |
| KHS01L installation set safety | avec commande KHS. 2006-42-EG, DIN EN474-1, ISO13031 conforme |
| KHS01L installation set basic | avec clé de déblocage |
| KHS03L installation set safety | avec commande KHS. 2006-42-EG, DIN EN474-1, ISO13031 conforme |
| KHS03L installation set basic | avec clé de déblocage |
| KHS08L installation set safety | avec commande KHS. 2006-42-EG, DIN EN474-1, ISO13031 conforme |
| KHS08L installation set basic | avec clé de déblocage |

| Adaptateurs pour attaches rapides KMS-L / KHS-L | | |
|---|---|------------|
| Type | Description | Poids (kg) |
| KSW01 rigid | platine vissée d'attache rapide | 15 |
| KSW01 cardanic | platine d'attache rapide avec suspension par noix de cardan | 21 |
| KSW03 rigid | platine vissée d'attache rapide | 30 |
| KSW03 cardanic | platine d'attache rapide avec suspension par noix de cardan | 27 |
| KSW08 rigid | platine vissée d'attache rapide | 50 |
| KSW08 cardanic | platine d'attache rapide avec suspension par noix de cardan | 46 |


| Accessoires | |
|----------------------|--|
| Type | Description |
| KM 685 06 KSW01 hook | crochet (capacité 1t) |
| KMS01L socket | clé de verrouillage |
| KM 685 06 KSW03 hook | crochet (capacité 3t) |
| KMS03L socket | clé de verrouillage |
| KM 685 06 KSW08 hook | crochet (capacité 5t) |
| KMS08L socket | clé de verrouillage |
| KHS-L sensor | 2 capteurs assistent le verrouillage sûr seulement en combinaison avec KHS-L installation set safety |

| Préconisations pour machine portante pour KHS-L / KHS-L HD | | | | |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | KHS01L | KHS03L | KHS03L HD | KHS08L |
| Pression de service (ajustable à la pelle) : | 160 - 210 bar | 160 - 210 bar | 210 - 350 bar | 210 - 350 bar |
| Débit recommandé : | 5 - 10 l/min | 5 - 10 l/min | 7 - 14 l/min | 7 - 14 l/min |
| Système hydraulique : | KHS: 1 circuit simple effet KHS HD: 1 circuit double effet | | | |

Note : Le porteur doit être équipé d'une commande d'attache rapide conforme à la norme EN 474-1. Il faut une **KHS installation set safety** pour **KHS-L sensor**.

Le système L-Lock a été conçu pour être entièrement compatible avec les adaptateurs Lehnhoff connus et adoptés au niveau national. Pour une fiabilité maximale, toutes les surfaces de contact des raccords rapides L-Lock sont usinées et se verrouillent donc en toute sécurité et sans jeu ni mouvement indésirable.

- ▷ KMS-L avec système de verrouillage mécanique.
- ▷ KHS-L avec système de verrouillage hydraulique.
- ▷ Utilisations de châssis moulés et robustes.
- ▷ Respect des normes de sécurités applicables de la directive machine 2006/42/EG, DIN EN474-1, SUVA et ISO13031.
- ▷ Options de verrouillage mécanique ou hydraulique sécurisées.
- ▷ Entièrement compatible avec les systèmes ou normes d'origine.

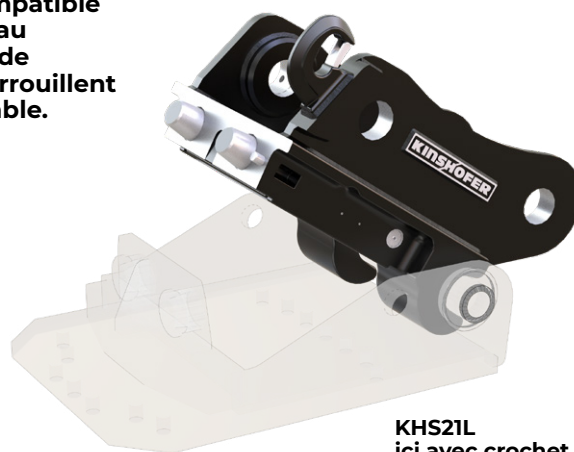

KHS21L
ici avec crochet

Attaches rapides mécaniques KMS-L

| Type | Verrouillage | Poids (kg) | P.T.R. (t) |
|--------|--------------|------------|-------------|
| KMS10L | mécanique | 170 | 10,0 - 19,0 |
| KMS21L | mécanique | 270 | 18,0 - 28,0 |
| KMS25L | mécanique | 360 | 28,0 - 40,0 |

Contenu de l'offre : attache rapide mécanique, clé de verrouillage

Attaches rapides hydrauliques KHS-L

| Type | Verrouillage | Poids (kg) | P.T.R. (t) |
|--------|--------------|------------|-------------|
| KHS10L | hydraulique | 170 | 10,0 - 19,0 |
| KHS21L | hydraulique | 270 | 18,0 - 28,0 |
| KHS25L | hydraulique | 360 | 28,0 - 40,0 |

Contenu de l'offre : attache rapide hydraulique

Kits d'installation pour attaches rapides hydrauliques KHS-L

| Type | Description |
|---------------------------------------|---|
| KHS10L installation set safety | avec commande KHS. 2006-42-EG, DIN EN474-1, ISO13031 conforme |
| KHS10L installation set basic | avec clé de déblocage |
| KHS21L installation set safety | avec commande KHS. 2006-42-EG, DIN EN474-1, ISO13031 conforme |
| KHS21L installation set basic | avec clé de déblocage |
| KHS25L installation set safety | avec commande KHS. 2006-42-EG, DIN EN474-1, ISO13031 conforme |
| KHS25L installation set basic | avec clé de déblocage |

Adaptateurs pour attaches rapides KMS-L / KHS-L

| Type | Description | Poids (kg) |
|--------------------------|---|------------|
| KSW10 rigid | platine vissée d'attache rapide | 200 |
| KSW10 cardanic | platine d'attache rapide avec suspension par noix de cardan | 154 |
| KSW21/25 rigid | platine vissée d'attache rapide | 250 |
| KSW21/25 cardanic | platine d'attache rapide avec suspension par noix de cardan | 1810 |

Accessoires

| Type | Description |
|--------------------------------|---|
| KM 685 06 KSW10 hook | crochet (capacité 8t) |
| KMS10L socket | clé de verrouillage |
| KM 685 06 KSW21/25 hook | crochet (capacité 10t) |
| KMS21/25L socket | clé de verrouillage |
| KHS-L sensor | 2 capteurs assistent le verrouillage sûr seulement en combinaison avec KHS-L installation set safety |

Préconisations pour machine portante pour KHS-L

| | KHS10L | KHS21L | KHS25L |
|---|---|----------------------|----------------------|
| Pression de service (ajustable à la pelle) : | 210 - 300 bar | 210 - 300 bar | 210 - 300 bar |
| Système hydraulique : | 1 circuit double effet | | |
| Note : | Le porteur doit être équipé d'une commande d'attache rapide conforme à la norme EN 474-1. Il faut une KHS installation set safety pour KHS-L sensor . | | |