

La paroi arrière perforée ou les nervures métalliques du godet laissent passer le sable et le gravier sans que de plus gros morceaux ne se coincent. Le godet est donc l'outil parfait pour trier les débris ou les matières en vrac. L'attache soudée est compatible avec le système L-Lock. Autres adapteurs sur demande.




SB04L

- ▶ **Design robuste.**
- ▶ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▶ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▶ SB02L - SB06L : **paroi perforée.** SB08L - SB12L : **nervures métalliques.**
- ▶ **Dents incluses.**

Godets squelettes

Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adapteur	P.T.R. (t)
SB02L-050	4	0,050	500	43	KSW03	1,0 - 1,8
SB02L-060	4	0,060	600	47	KSW03	1,0 - 1,8
SB03L-060	4	0,097	600	63	KSW03	1,8 - 2,6
SB03L-070	5	0,117	700	67	KSW03	1,8 - 2,6
SB04L-060	4	0,127	600	83	KSW03	2,6 - 3,5
SB04L-080	5	0,180	800	108	KSW03	2,6 - 3,5
SB05L-060	4	0,162	600	98	KSW03	3,5 - 5,0
SB05L-080	5	0,230	800	117	KSW03	3,5 - 5,0
SB06L-080	5	0,250	800	120	KSW03	4,5 - 6,0
SB06L-100	5	0,320	1000	138	KSW03	4,5 - 6,0
SB08L-080	5	0,300	800	240	KSW08	5,5 - 8,5
SB08L-100	5	0,380	1000	275	KSW08	4,5 - 6,0
SB10L-080	5	0,360	800	245	KSW08	8,0 - 10,0
SB10L-100	5	0,460	1000	299	KSW08	8,0 - 10,0
SB12L-100	5	0,510	1000	309	KSW08	10,0 - 12,0
SB12L-120	6	0,620	1200	399	KSW08	10,0 - 12,0

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW adapteur L-Lock

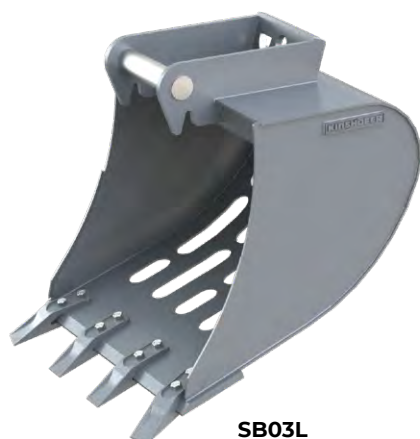

SB03L



SB10L

SB-L


Godets squelettes système L-Lock 10 - 35t

La paroi arrière perforée ou les nervures métalliques du godet laissent passer le sable et le gravier sans que de plus gros morceaux ne se coincent. Le godet est donc l'outil parfait pour trier les débris ou les matières en vrac.

L'attache soudée est compatible avec le système L-Lock.

Autres adaptateurs sur demande.

- ▷ **Design robuste.**
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ **Nervures métalliques.**
- ▷ **Dents incluses.**

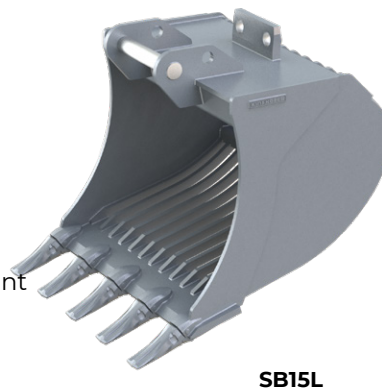

SB15L

Godets squelettes

Type	Nombre de dents	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
SB15L-120	5	0,800	1200	666	KSW10	10 - 15
SB19L-120	5	0,940	1200	711	KSW10	15 - 19
SB23L-140	5	1,260	1400	1013	KSW21/25	19 - 23
SB28L-140	5	1,410	1400	1248	KSW21/25	23 - 28
SB28L-150	6	1,530	1500	1338	KSW21/25	23 - 28
SB35L-150	4	1,870	1500	1980	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, dents, KSW adaptateur L-Lock

DC-L

Godets curage système L-Lock 10 - 23t

Le godet curage est l'outil parfait pour creuser, charger et remblayer du sable, du gravier et de la terre. Le nettoyage des fossés, le nivellement et le nivellement des remblais et des pelouses ainsi que le creusement de tranchées, de bennes et de pentes sont d'autres applications de la série DC-L.

L'adaptateur de changement rapide intégré est adapté au système L-Lock.

Autres adaptateurs sur demande.

- ▷ **Conception double conique.**
- ▷ Base de godet longue pour une **pénétration facile et une capacité d'excavation élevée.**
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ Pour **plus de flexibilité**, utilisez-le en combinaison avec un **attache rapide inclinable.**



DC15L

Godets curage

Type	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
DC15L-180	0,500	1800	458	KSW10	10 - 15
DC15L-200	0,560	2000	493	KSW10	10 - 15
DC19L-180	0,600	1800	530	KSW10	15 - 19
DC19L-200	0,660	2000	570	KSW10	15 - 19
DC19L-220	0,720	2200	610	KSW10	15 - 19
DC23L-200	0,860	2000	630	KSW21/25	19 - 23

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock