

Le godet inclinable avec vérin horizontal est idéal pour tous les travaux quotidiens dans la construction générale.

Avec un angle d'inclinaison de 90 ° (2 x 45 °), il est parfait pour le nivellement ainsi que pour la construction de tranchées, de bennes et de pentes.

L'adaptateur soudé est compatible avec le système L-Lock.

Autres adaptateurs sur demande.

- ▶ **Conception** simple et **robuste**.
- ▶ **Vérin avec protection de tige**.
- ▶ **Angle d'inclinaison 2 x 45°**.
- ▶ **Peu d'entretien** grâce au remplissage de graisse de longue durée.
- ▶ Base de godet longue pour **une pénétration facile et une capacité d'excavation élevée**.
- ▶ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier très résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.



TB10L

Godets inclinables

Type	Angle	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
TB02L-085	2 x 45°	0,077	850	116	KSW01	1,0 - 1,8
TB02L-100	2 x 45°	0,092	1000	132	KSW01	1,0 - 1,8
TB02L-120	2 x 45°	0,117	1200	147	KSW01	1,0 - 1,8
TB03L-085	2 x 45°	0,077	850	125	KSW03	1,8 - 2,6
TB03L-100	2 x 45°	0,092	1000	137	KSW03	1,8 - 2,6
TB03L-120	2 x 45°	0,117	1200	160	KSW03	1,8 - 2,6
TB05L-100	2 x 45°	0,150	1000	150	KSW03	2,6 - 5,0
TB05L-120	2 x 45°	0,180	1200	164	KSW03	2,6 - 5,0
TB05L-140	2 x 45°	0,210	1400	178	KSW03	2,6 - 5,0
TB05L-150	2 x 45°	0,220	1500	184	KSW03	2,6 - 5,0
TB05L-160	2 x 45°	0,245	1600	191	KSW03	2,6 - 5,0
TB06L-100	2 x 45°	0,160	1000	155	KSW03	4,5 - 6,0
TB06L-120	2 x 45°	0,200	1200	170	KSW03	4,5 - 6,0
TB06L-140	2 x 45°	0,240	1400	185	KSW03	4,5 - 6,0
TB06L-150	2 x 45°	0,260	1500	195	KSW03	4,5 - 6,0
TB06L-160	2 x 45°	0,280	1600	205	KSW03	4,5 - 6,0
TB08L-140	2 x 45°	0,270	1400	340	KSW08	5,5 - 8,5
TB08L-150	2 x 45°	0,290	1500	350	KSW08	5,5 - 8,5
TB08L-160	2 x 45°	0,310	1600	360	KSW08	5,5 - 8,5
TB08L-180	2 x 45°	0,350	1800	380	KSW08	5,5 - 8,5
TB10L-150	2 x 45°	0,350	1500	330	KSW08	8,0 - 10,0
TB10L-180	2 x 45°	0,420	1800	390	KSW08	8,0 - 10,0
TB12L-160	2 x 45°	0,450	1600	570	KSW08	10,0 - 12,0
TB12L-180	2 x 45°	0,510	1800	600	KSW08	10,0 - 12,0

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock



TB12L



TB12L

Godets inclinables L-Lock 10 - 35t

TB-L

Le godet inclinable avec vérin horizontal est idéal pour tous les travaux quotidiens dans la construction générale.

Avec un angle d'inclinaison de 90 ° (2 x 45 °), il est parfait pour le nivellement ainsi que pour la construction de tranchées, de bennes et de pentes.

L'adaptateur soudé est compatible avec le système L-Lock.

- ▷ **Conception** simple et **robuste**.
- ▷ **Vérin avec protection de tige**.
- ▷ **Peu d'entretien** grâce au remplissage de graisse de longue durée.
- ▷ Base de godet longue pour **une pénétration facile et une capacité d'excavation élevée**.
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier très résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.



TB19L

Godets inclinables

Type	Angle	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
TB15L-180	2 x 45°	0,500	1800	700	KSW10	10 - 15
TB15L-200	2 x 45°	0,560	2000	735	KSW10	10 - 15
TB19L-180	2 x 45°	0,600	1800	825	KSW10	15 - 19
TB19L-200	2 x 45°	0,660	2000	875	KSW10	15 - 19
TB19L-220	2 x 45°	0,720	2200	925	KSW10	15 - 19
TB23L-200	2 x 45°	0,860	2000	965	KSW21/25	19 - 23
TB23L-220	2 x 45°	0,950	2200	1035	KSW21/25	19 - 23
TB23L-240	2 x 45°	1,040	2400	1085	KSW21/25	19 - 23
TB28L-200	2 x 45°	1,250	2000	1250	KSW21/25	23 - 28
TB28L-240	2 x 45°	1,500	2400	1350	KSW21/25	23 - 28
TB35L-200	2 x 45°	1,250	2000	1710	KSW21/25	26 - 35
TB35L-240	2 x 45°	1,500	2400	1860	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock

Godets inclinables à usage général L-Lock 10 - 35t


UB-L

Le godet inclinable avec vérin horizontal est idéal pour tous les travaux quotidiens dans la construction générale.

Avec un angle d'inclinaison de 90 ° (2 x 45 °), il est parfait pour le nivellement ainsi que pour la construction de tranchées, de bennes et de pentes.

L'adaptateur soudé est compatible avec le système L-Lock.

- ▷ **Conception conique double**.
- ▷ **Vérin avec protection de tige**.
- ▷ **Durable** grâce à une conception robuste et à l'utilisation d'acier très résistant à l'usure. Contre-lames 500HB, base de godet 400HB.
- ▷ Base de godet longue pour **une capacité élevée**.

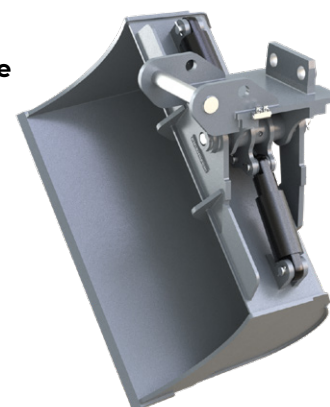

UB15L

Godets inclinables à usage général

Type	Angle	Volume ISO 7451 (m ³)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Adaptateur	P.T.R. (t)
UB15L-140	2 x 45°	0,680	1400	660	KSW10	10 - 15
UB15L-150	2 x 45°	0,730	1500	680	KSW10	10 - 15
UB19L-140	2 x 45°	0,800	1400	735	KSW10	15 - 19
UB19L-150	2 x 45°	0,870	1500	745	KSW10	15 - 19
UB23L-160	2 x 45°	1,200	1600	1250	KSW21/25	19 - 23
UB23L-180	2 x 45°	1,370	1800	1300	KSW21/25	19 - 23
UB28L-160	2 x 45°	1,370	1600	1350	KSW21/25	23 - 28
UB28L-180	2 x 45°	1,550	1800	1430	KSW21/25	23 - 28
UB35L-160	2 x 45°	1,650	1600	1855	KSW21/25	26 - 35
UB35L-180	2 x 45°	1,850	1800	1970	KSW21/25	26 - 35

Contenu de l'offre : godet, KSW adaptateur L-Lock